





Lampade GEVX / GEVX Lamps

Mod. GEVX: esempi configurazione configuration examples		Lunghezza Length	Colore Color	Moduli base integrati Integrated standard modules	Tensione alimentazione Supply voltage	Corrente alim. standard Standard supply current	Potenza assorbita Power consumption	Flusso luminosità generata tipica Typical luminous flux	illuminazione tipica a 5 cm 5 cm Typical Lighting
	GEVX12-6K-UD-70-S	12 cm.	Bianco 6000K 6000K White	5 (GE411)	24Vdc +/- 10%.	350 mA	8,4 W	1260 lumen	tbd
	GEVX114-R625-240	114 cm.	Rosso Red	14 (GE402)		3,36 A	80,4 W	12060 lumen	tbd
									Luminanza Luminance
	GEVX30B-6K-HD-140	30 cm.	Bianco 6000K 6000K White	6 (GE340)	24Vdc +/- 10%.	840 mA	20,0 W	3000 lumen	14.000 cd/m2
	GEVX42B-R625-UD-30	42 cm.	Rosso Red	20 (GE411)		600 mA	14,4 W	2160 lumen	tbd

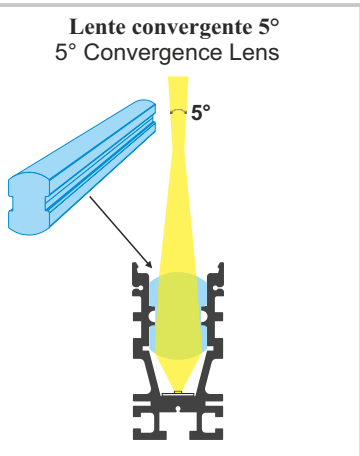



Versione Backlight
fascio luce uniforme 20 mm
Version for Backlight
uniform line of 20mm



A Lunghezza profilo
Profile length


Min (cm)	4
Max (cm)	350
Passo 2 cm 2 cm Step	

Chiusure in alluminio
Aluminium closures

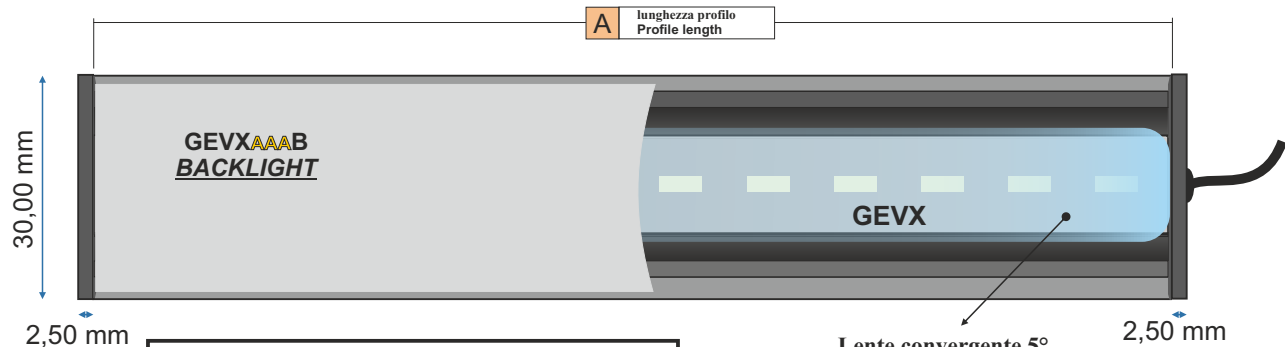

Si garantisce il grado IP segnalato se il prodotto viene montato rivolto verso il basso
The indicated IP protection degree is guaranteed only if the product is positioned downward


Grado di protezione IP54
Protection Degree




Lente convergente 5°
5° Convergence Lens

Collegamento alimentazione per versione / Supply connection for each version

<p>GND (Blue)</p> <p>V+ (Brown)</p> <p>Standard 2 mt</p> <p>2 Fili - 2 wires</p> <p>M8 - Maschio - Male 3 Poli 3 Poles</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - V+ 3 - GND 4 - NC <p>M12 - Maschio - Male 5 Poli 5 Poles</p> <p>- M8 20 cm - M12 20 cm</p>	<p>Start (black)</p> <p>GND (Blue)</p> <p>V+ (Brown)</p> <p>- S 2 mt</p> <p>3 Fili - 3 wires</p> <p>M8 - Maschio - Male 3 Poli 3 Poles</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - V+ 3 - GND 4 - Start (V+) <p>M12 - Maschio - Male 5 Poli 5 Poles</p> <p>- M8S 20 cm - M12S 20 cm</p>
---	---



Fissaggio standard vite M8 e M4 laterale
Standard fixing M8 screw and M4 in the side

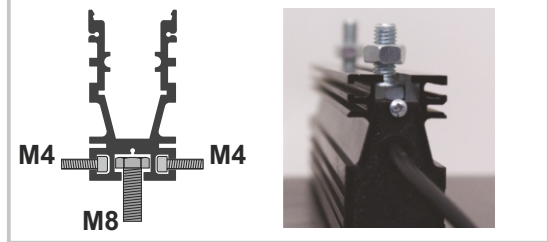

Lampada Led / Led lamp

- Alimentazione: 24 Vdc
Supply: 24Vdc
- Grado di protezione: IP54
Protection degree: IP54



- Illuminatore sistemi ispezione con telecamere
illuminator for vision systems with cameras

Opzioni GEVX- / GEVX Options


Ex. Code : GEVXAAAB-YY-CCC-WW1

GEVX Code			
Lunghezza lampada Lamp length	Colore Led Led Colour	Corrente per Led Current per Led	Varianti e opzioni Variants and options
AAA / AAAB	YY	CCC	WW1

Lunghezza lampada Lamp length

Min (cm)	4
Max (cm)	350

Passo 2 cm
2 cm Step

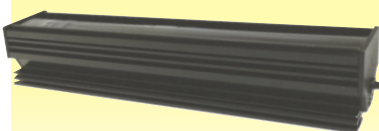

GEVX40-6K-85

Colori Colours

-6K STANDARD	Bianco freddo 6000K 6000K Cold white
-4K	Bianco Naturale 4000K 4000K Natural white
-3K	Bianco Caldo 3000K 3000K Warm white
-YY	Custom IR / UV / COLOR


Corrente per Led Current per led

-30	30mA per Led 30mA per Led
-40	40mA per Led 40mA per Led
-70	70mA per Led 70mA per Led
-85	85mA per Led 85mA per Led
-300	300mA per Led uso impulsivo 300mA per Led impulsive use T ON max 1/10
-CCC	custom


-WW1 Collegamento alimentazione per versione Supply connection per version

- STANDARD	Versione standard cavo 2 poli 2mt standard version with 2mt 2-poles cable
-M8	Versioni -M8 conn. M8 3 poli Maschio cavo 20cm -M8 versions M8 3-poles 20 cm male cable
-M12	Versioni -M12 conn. M12 5 poli Maschio cavo 20cm -M12 versions M12 5-poles 20 cm male cable
-S	Ver. -S (Start/Strobe) Max. current driving of 10mA, 3poles 2Mt Cable
-M8S	Ver. -M8S (Start/Strobe) Max. curr. driving of 10mA, M8 3poles 20cm Male Cable
-M12S	Ver. -M12S (Start/Strobe) Max. curr. driving of 10mA, M12 5poles 20cm Male Cable
-5M	cavo 2 poli 5mt / 5mt 2 poles cable
-5MS	cavo 3 poli 5mt / 5mt 3 poles cable
-WW	Versioni custom Custom versions

- Copertura Lente focalizzante 5°
5° focusing lens coverage



B Versione Backlight Copertura Opalina apertura illuminazione lineare
Version for Backlight Opaline cover linear beam angle.



NORMATIVE / STANDARDS

Immunità elettromagnetica - EMC immunity :	EN 61547:2009
Emissione elettromagnetica - EMC emission :	EN 55015:2013
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields	EN 62493:2015

ATTENZIONE / WARNING

- Prodotto elettrico per uso professionale, può essere installato solo da personale qualificato.
Electrical device exclusively for professional use. Installation can be done by qualified personnel only.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, la sostituzione del medesimo deve essere eseguita esclusivamente presso la casa madre.
In case of power supply wire damage, its replacement has to be done at the head office exclusively.

Perdita di GARANZIA a causa di uso improprio e manomissione del prodotto.
Warranty loss in case of inappropriate use and tampering.



Genesi LUX® a division of

Genesi Elettronica srl

V. Bachelet, 3 - 41057 Spilamberto - MODENA -
Tel. 059785566 - info@genesi-lux.it - www.Genesi-lux.it



BETA
rev. 01/19